


## INDIVIDUÁLNÍ HYDRAULICKÉ STOJKY TYPU SH, SHP


### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

#### Individuální hydraulické stojky typu SH, SHP


Jsou určeny pro dočasné zajištění stropů vyuhlených prostorů v plochých až polostrmých slojích s nadložím pevným, pravidelně se zavalujícím. Stojka není určena do porubů ohrožených horskými otřesy. Pro poruby, které jsou ohroženy horskými otřesy jsou určeny stojky typu SHP.

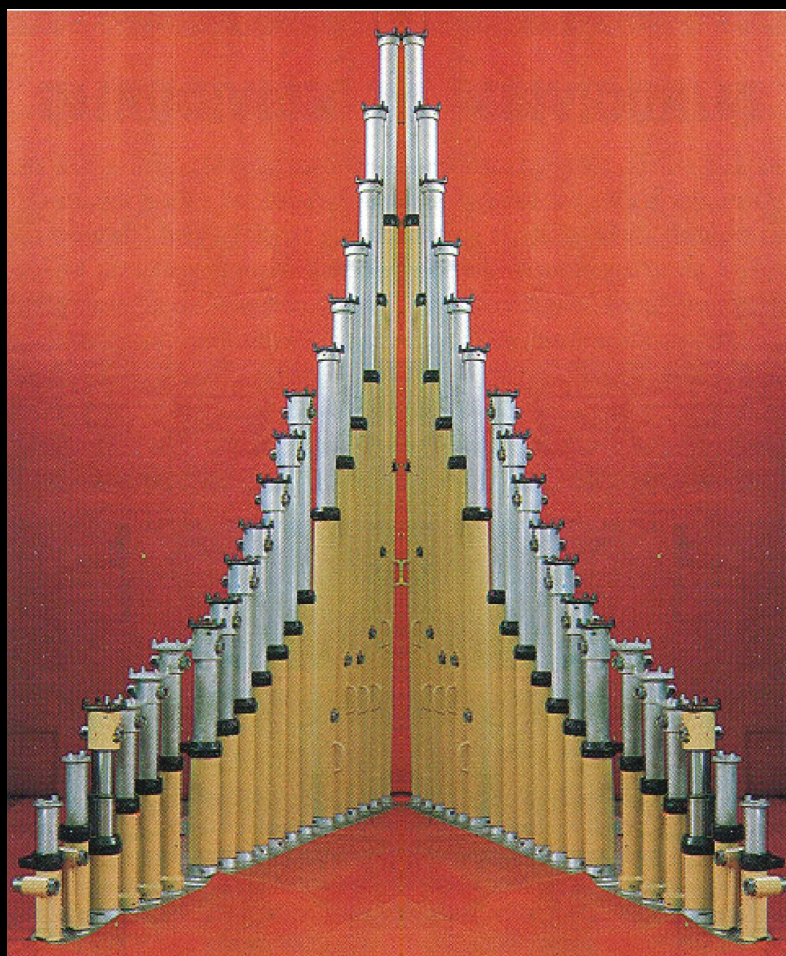


## INDIVIDUÁLNÍ HYDRAULICKÉ STOJKY TYPU SH

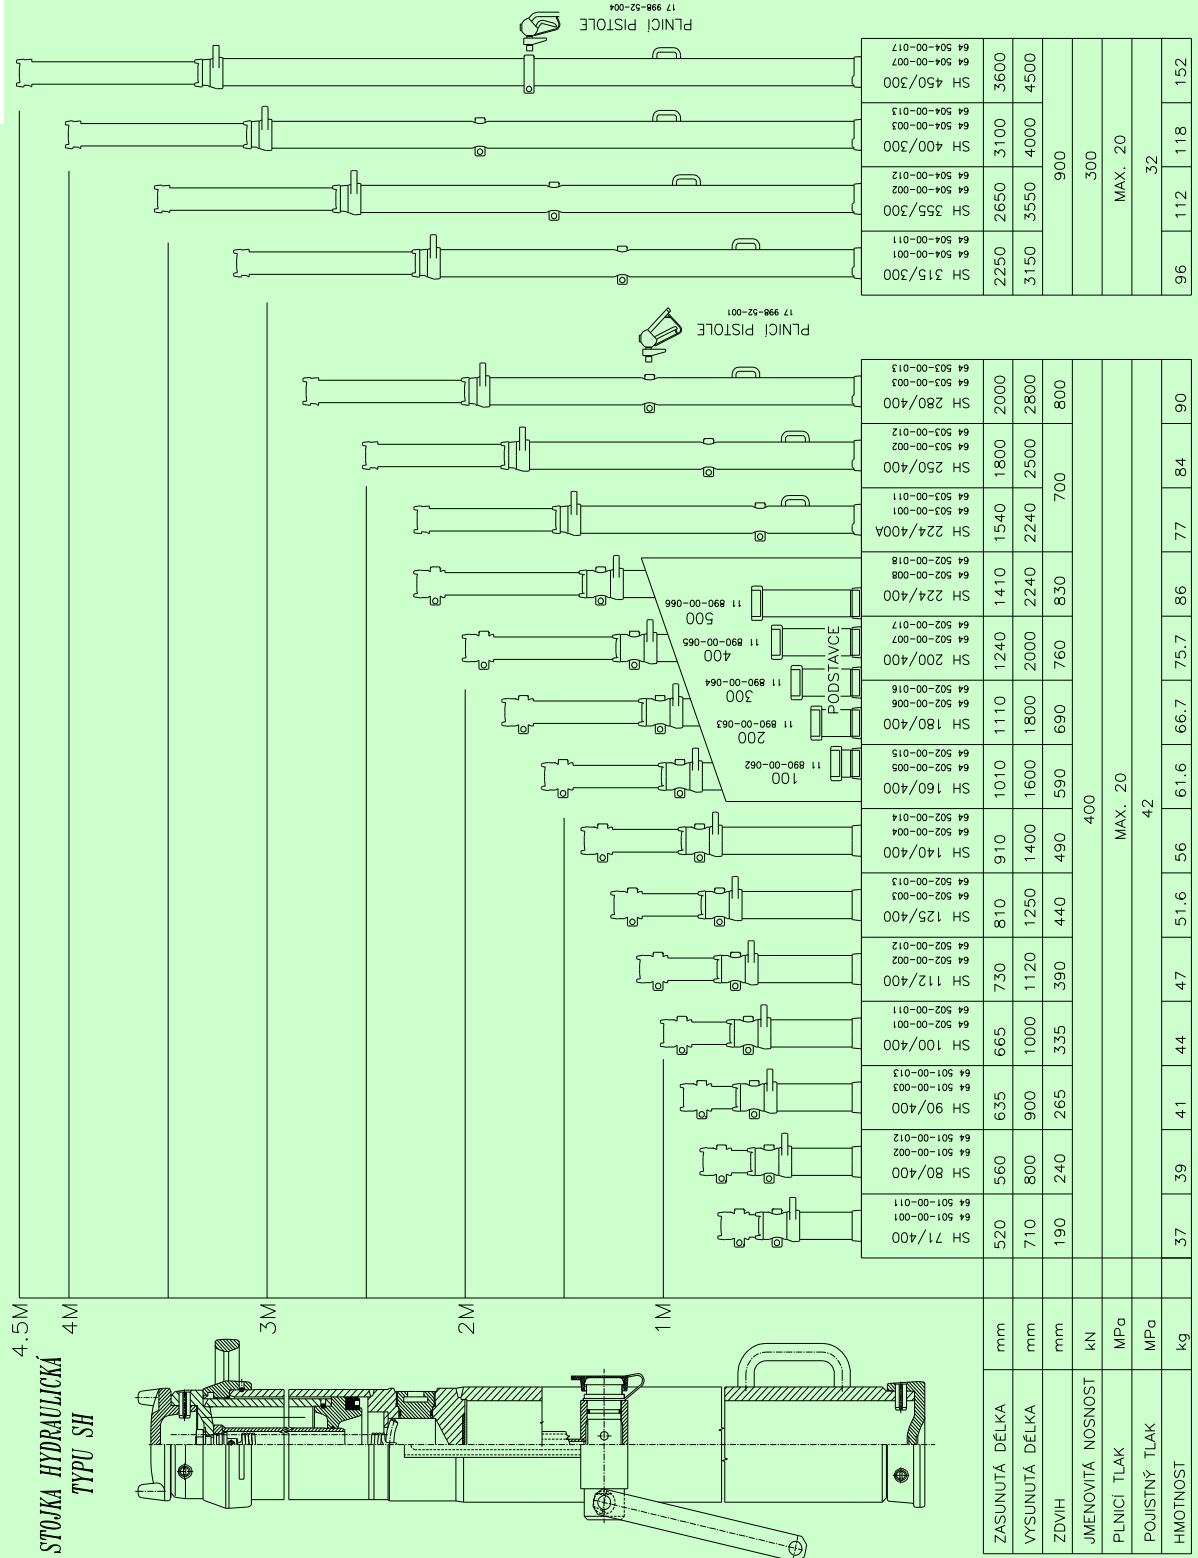

## INDIVIDUÁLNÍ HYDRAULICKÉ STOJKY TYPU SH 32

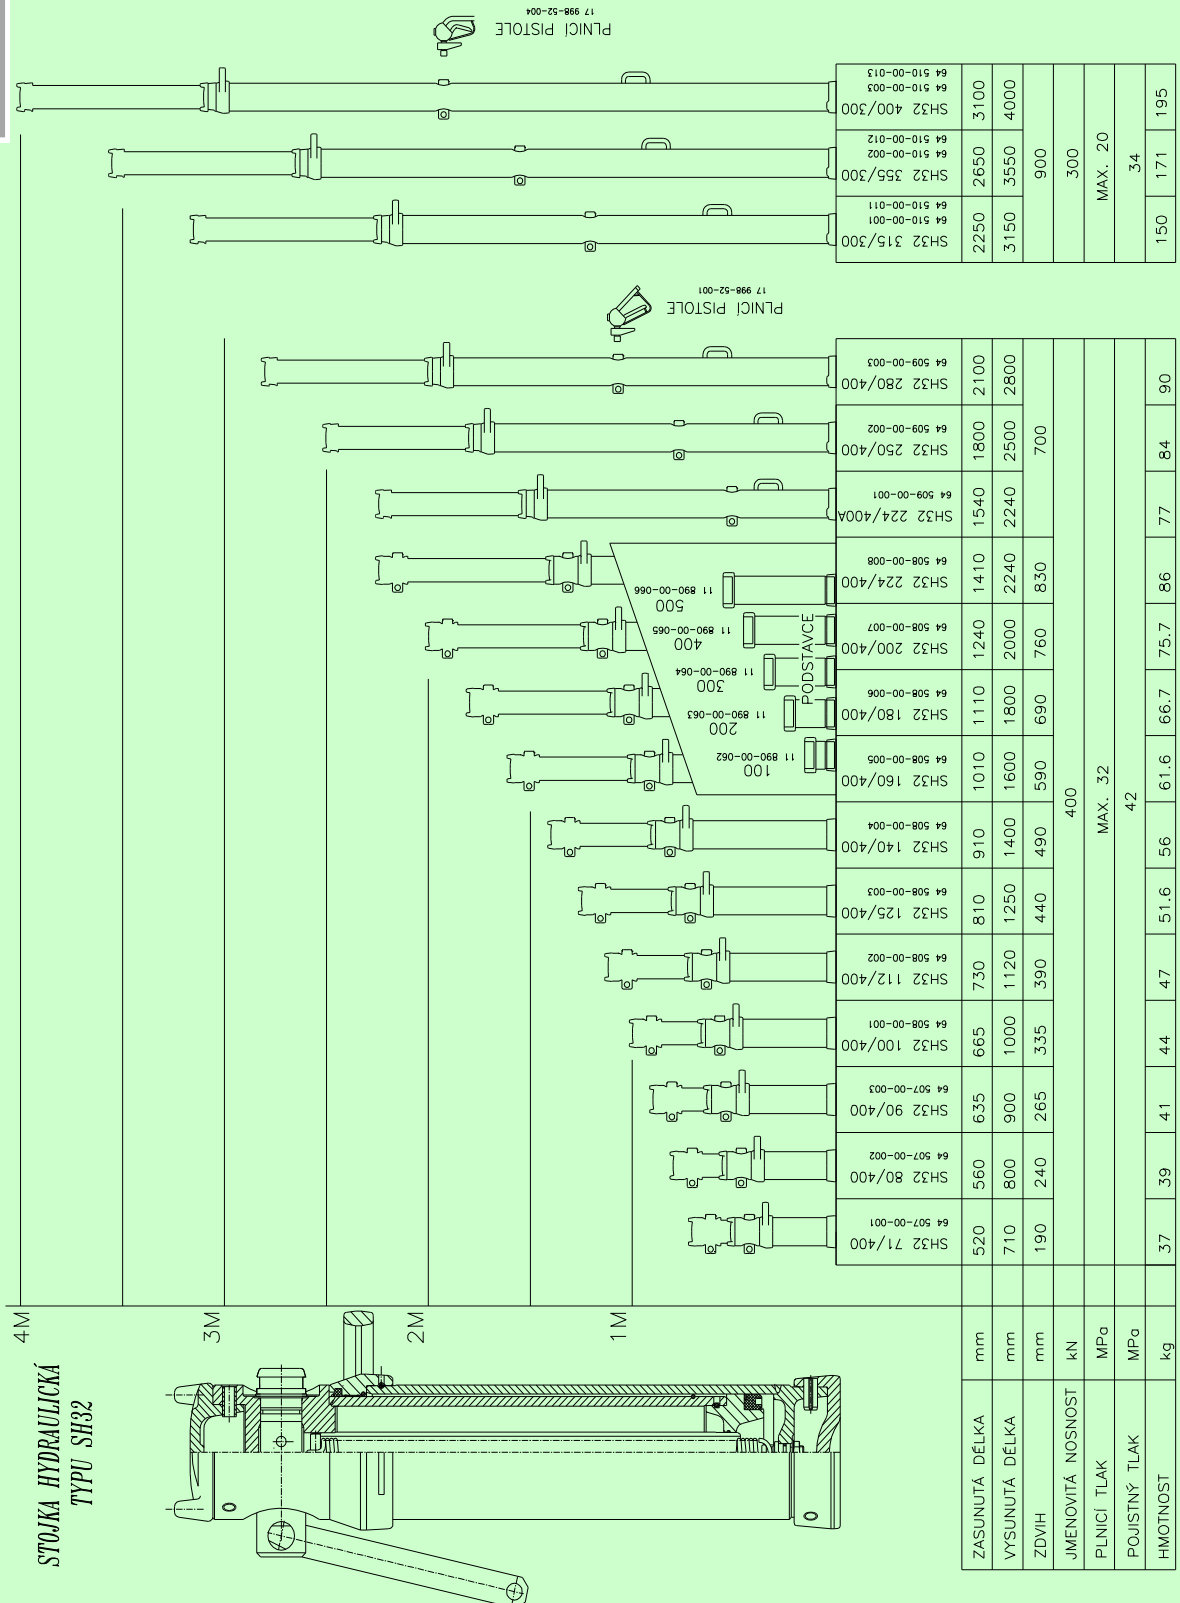

## INDIVIDUÁLNÍ HYDRAULICKÉ STOJKY TYPU SHP

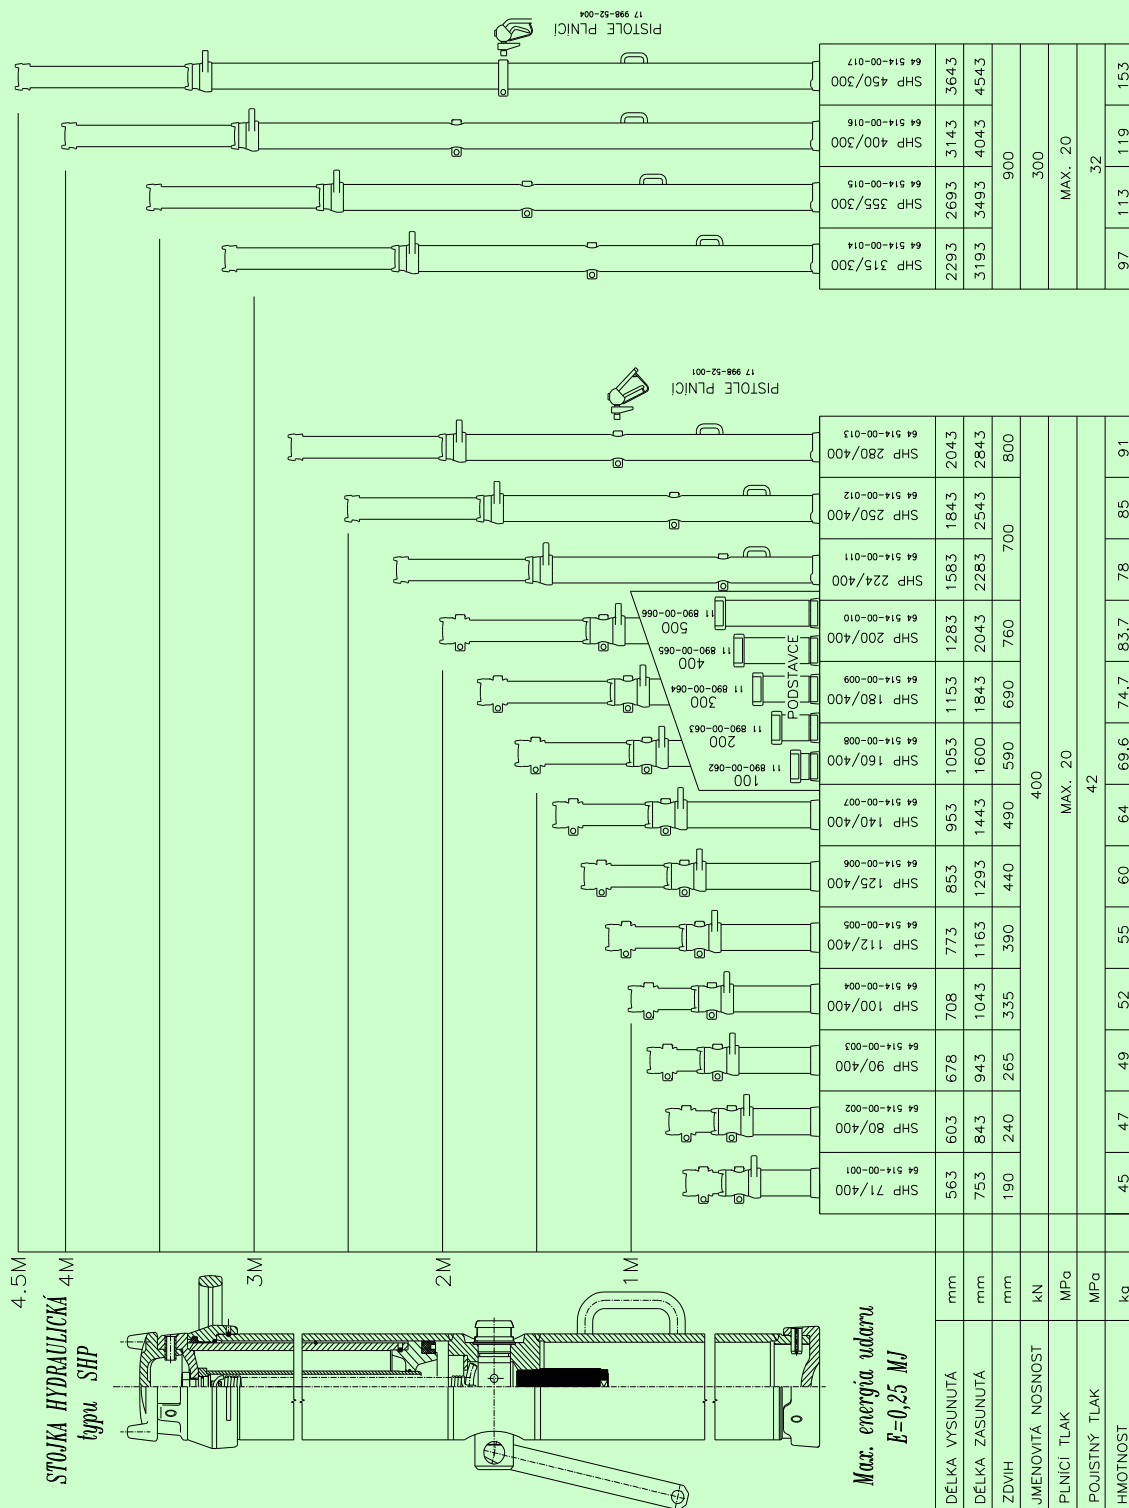

## INDIVIDUÁLNÍ HYDRAULICKÉ STOJKY TYPU SHP 32

